

棟瓦葺き替え工事の切り札に!



11 住み続けられるまちづくりを




防災ロック瓦


- ✓ 「住み続けられるまちづくりを」
お施主様が長く安心して住み続けられる棟瓦を提案します。
- ✓ 見えないところにも、耐震・耐風・防水機能を!

	試験条件				結果
	基準風速	平均屋根高さ	屋根の部位	ピーク風力係数	繰返し引上げ荷重
七寸紐丸冠瓦 (通常タイプ)	36m/s	10.0m	棟端部	-5.4	969N/枚
七寸紐丸冠瓦 (防災タイプ)	46m/s	12.0m	棟端部	-5.4	1701N/枚

通常タイプの
2倍近い
耐風性能!

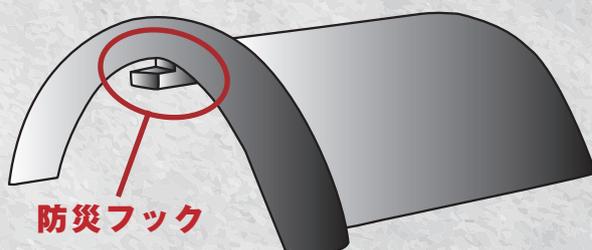

棟部の完全防災システムを完成

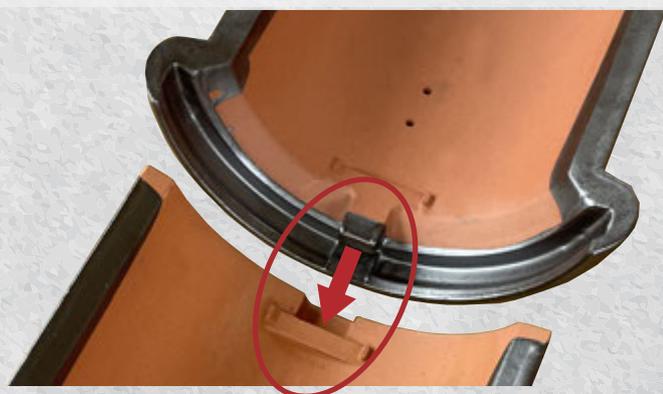

防災フックにより冠同士を押しえ込む合体構造の瓦

標準カラー(3色)



石州銀黒色

新銀色

銀いぶし

※石州淡路三州の3産地主力商品カラーをカバーするラインナップを準備しました。

※その他の色(青緑・ハイシルバー・^{きまち}来待など)は受注生産いたします。

災害時、1番被害が出やすい棟部分。
その棟瓦の葺き替え提案の切り札として、ご活用下さい。

販売元:

deco株式会社

〒448-0004 愛知県刈谷市泉田町山畑106

FAX:0566-21-0291 携帯:090-2135-2587

HP:deco-jp.co.jp mail:deco1@mopera.net